

Quadra


DESCRIZIONE PRODOTTO

I Quadra sono carrelli Aprichiusini meccanici appositamente studiati per consentire a un singolo operatore l'apertura di chiusini molto grandi, dotati di quattro punti di aggancio in prossimità degli angoli del coperchio.

Come per gli Uni Compact, i numeri che seguono QUADRA: -100, -110 e -120, indicano la larghezza o il diametro massimo in centimetri dei chiusini che possono movimentare.

L'Aprichiusini Quadra ha una barra stabilizzatrice che, agendo sul baricentro distribuisce il peso del coperchio, diminuendone lo sforzo necessario per il sollevamento.

La sua struttura in acciaio zincato, con manico pieghevole, estensibile e regolabile, è studiata per renderlo versatile e compatto per riporlo all'interno della sua borsa.

Vengono forniti di serie con solo quattro unità della stessa chiave GR completate dai seguenti accessori: chiave, spatola, piastrine proteggi-pavimento, pulisci-feritoia, barra in acciaio, molla porta-chiavi.

CODICE	MODELLO	PESO SOLO CARRELLO (KG)	INGOMBRO CARRELLO CHIUSO (CM)	PORTATA (KG)
A-CQ-100	Quadra 100	23,2	122*34*21	180
A-CQ-110	Quadra 110	23,6	132*34*21	180
A-CQ-120	Quadra 120	24,0	142*34*21	180
A-CQ-SPE	Quadra SPE	REALIZZATO IN ESECUZIONE SPECIALE SU SPECIFICHE CLIENTI		

ALTRI COMPONENTI DELL'ALLESTIMENTO	
PRODOTTO	PESO (KG)
Borsa per trasporto	
Set di 4 chiavi GR + accessori pulizia chiusini	1,5

OPTIONAL	
CODICE	PRODOTTO
A-RB-T	Trolley per trasporto Aprichiusini Quadra
A-AWO	Chiave a cricchetto per serraggio chiavi GR
A-AN	Cuneo per chiusini a rotazione STABILO P.A.M.
A-AR250	Ruote a diametro maggiorato (250 mm)
A-RC-S24GR	Set 24 ganci GR (6 kit da 4 ganci uguali) + accessori
A-ASG-100	Coppia di guide per scorrimento ruote su terreni irregolari
A-ASG-150	

PRODOTTO CERTIFICATO

IMPIEGO IN CONFORMITÀ
**D.Lgs
81/08**

 Titolo VI
(Movimentazione
manuale dei carichi)

DATI RELATIVI AGLI ALLESTIMENTI

DIMENSIONI MAX CHIUSINO (CM)		CLASSIFICAZIONE DEI CHIUSINI						MATERIALE CHIUSINO	
DIAMETRO/LARGHEZZA	SPESSORE	A15	B125	C250	D400	E600	F900	GHISA, LAMIERA	CEMENTO, PIETRA
DA 100 A 120	14/16,5	•	•	•	•	•	•	•	•

* con ruote maggiorate (+2,5 cm)

POSIZIONE PUNTI AGGANCIAMENTO SU CHIUSINO			TIPOLOGIA PUNTI DI AGGANCIAMENTO	
				
•	•	•	•	NESSUN PUNTO DI AGGANCIAMENTO


FORMA DEL CHIUSINO			TIPOLOGIA CHIUSINO				
TONDO	QUADRILATERO	TRIANGOLARE	APPOGGIO BATTENTE	INCERNIERATO	INCERNIERATO CON BLOCCO	STABILO P.A.M.*	GTS
•	•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•

* con accessorio art. A-AN (cuneo stabilo-PAM)



Apertura chiusino in appoggio mediante carrello Quadra

Chiavi Gr. incluse

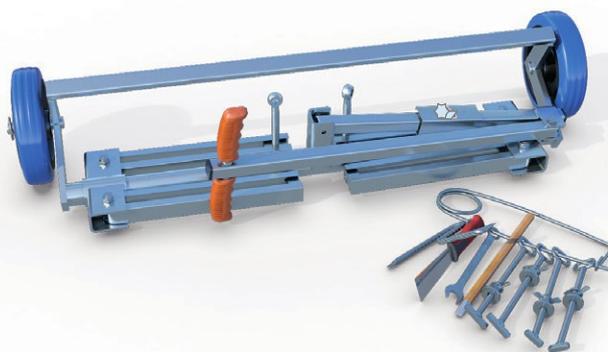

Carrello Quadra chiuso con set di 4 chiavi GR e accessori